



ANSERCOLL 5-10-15-20

Jednoskładnikowy klej do parkietów, mozaiki i innych materiałów drewnopochodnych (kasetony, korek).



PUR 2K

Dwuskładnikowy klej do drewna egzotycznego, parkietu lakierowanego, na podkłady z ogrzewaniem podłogowym.



FUGA DO DREWNA 5-10-15-20

Rozpuszczalnikowe spoiwo, służące do wypełniania i wyrównywania małych uszkodzeń w parkiecie i innych podłogach drewnianych. Stosowane również w przemyśle meblarsko-stolarskim. Spoiwo zmieszane z pyłem drzewnym daje szybkoschnący elastyczny kit (szpachlówkę). Powstała spoina pracuje z parkietem, nie dopuszcza do powstawania szpar pomiędzy elementami parkietu.



LAKIER POLIURETANOWY 5-10-15-20

Rozpuszczalnikowy lakier jednoskładnikowy poliuretanowy utwardzany wilgocią z powietrza. Służy do malowania elementów drewnianych: parkietów, boazerii, stolarki budowlanej, mebli oraz elementów drewnopodobnych wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie rekomendowany do malowania parkietów, mozaik, podłóg w szkołach, salach gimnastycznych i tanecznych, czyli tam gdzie występują duże siły ścierające.




LAKIER AKRYLOWY 5-10-15-20

Wodorozcieńczalny lakier służący do malowania mebli, boazerii przedmiotów drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Powierzchnie te nie mogą być narażone na działanie wody i innych agresywnych środków. Lakier ten jest wyrobem ekologicznym dedykowanym dla pomieszczeń mieszkalnych, szkół, przedszkoli, szpitali, itp.



LAKIER POLIURETANOWO- AKRYLOWY 5-10-15-20

Wodorozcieńczalny lakier służący do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń na przykład parkietów, podłóg drewnianych, mebli, boazerii i innych przedmiotów drewnianych nie narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Lakier jest przeznaczony do malowania pomieszczeń mieszkalnych, szkół i przedszkoli.

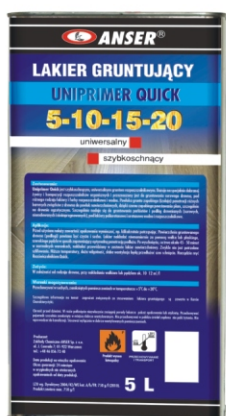

LAKIER GRUNTUJĄCY UNIPRIMER QUICK 5-10-15-20

Szybkoschnący, uniwersalny grunt rozpuszczalnikowy. Przeznaczony do gruntowania surowego drewna pod różnego rodzaju lakiery i farby rozpuszczalnikowe i wodne. Idealnie nadaje się do gruntowania parkietów i podłóg drewnianych (surowych, niemalowanych i nieimpregnowanych), pod lakiery poliuretanowe i uretanowe, wodne i rozpuszczalnikowe. Powłoka gruntu, izolując, zapobiega penetracji różnych barwnych związków z drewna do powłok nawierzchniowych, co zapobiega powstawaniu plam, szczególnie na drewnie egzotycznym.



ŚRODEK GRUNTUJĄCY 5-10-15-20

Do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych przed rozpoczęciem klejenia parkietu.

